




Сделано
в России

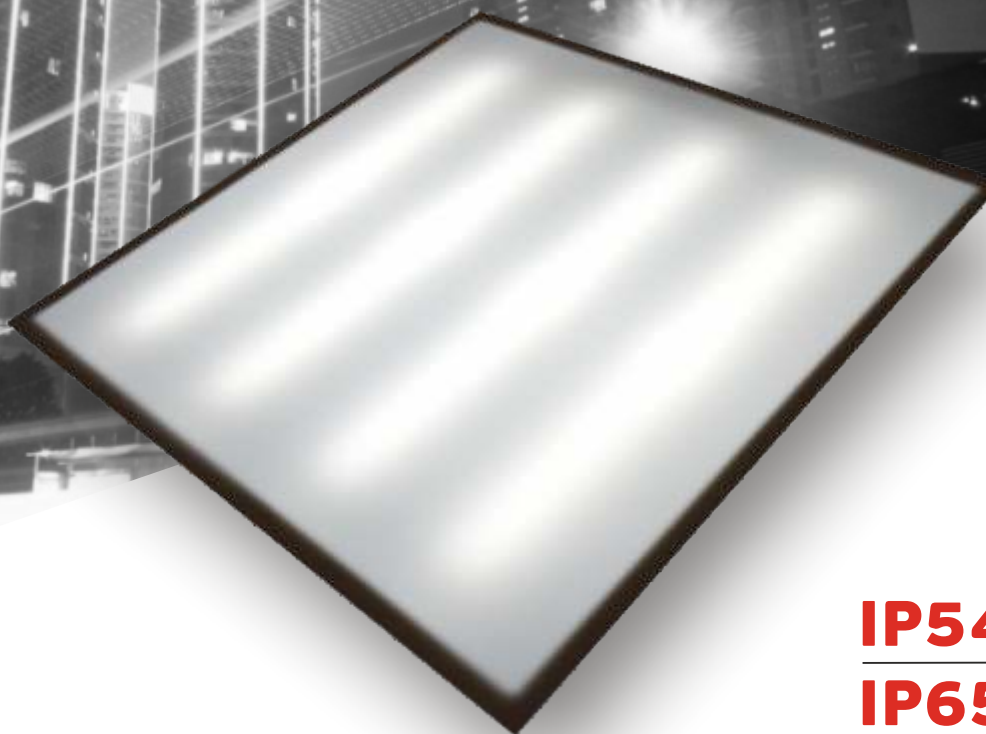


IP54
IP65

КОТЛАС

Светильник для чистых помещений

Светильник для чистых помещений

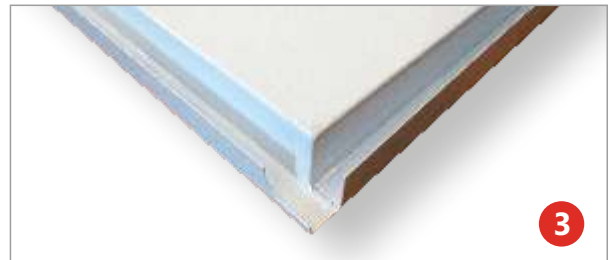

Описание

Светодиодные светильники для чистых помещений Alumica Cleanroom по степени защиты от пыли и влаги имеют несколько вариантов исполнения: IP 54 и IP 65. Материалы и покрытие, из которых изготавливаются светильники, имеют повышенную степень защиты от воздействия моющих и дезинфицирующих средств, а также и воздействия ультрафиолета.

Рассеиватель изготовлен из специального полистирола, благодаря чему светильник имеет равномерное рассеивание и высокую химическую стойкость. Использование высококачественных светодиодов позволяет исключить пульсацию.

Светильники Alumica Cleanroom легко монтируются в подвесной потолок типа Clip-in или в тавровый проходной потолок.

Фото

- 1 Светильник Котлас
- 2 Источник тока
- 3 Крепление Clip-in

Преимущества

Светильник имеет прочный сварной корпус и собирается из проверенных надёжных комплектующих. Размеры точно совпадают с ячейками подвесного потолка, что позволяет создать единую, ровную поверхность в чистом помещении. Энергоэффективность светильника составляет 90 лм/Вт.

Характеристики

Светильник выполнен из окрашенной стали толщиной 0,8 мм. Стандартный цвет покрытия - RAL 9003 (сигнально-белый).

Светодиодная линейка - производство Южная Корея. Источник тока - производство Россия.

Размеры

Серийный



600*600*40 мм


Под заказ



600*300*40 мм



1200*300*40 мм




1200*600*40 мм

Возможно изготовление светильника по вашим размерам


Светильник для чистых помещений

Чертёж

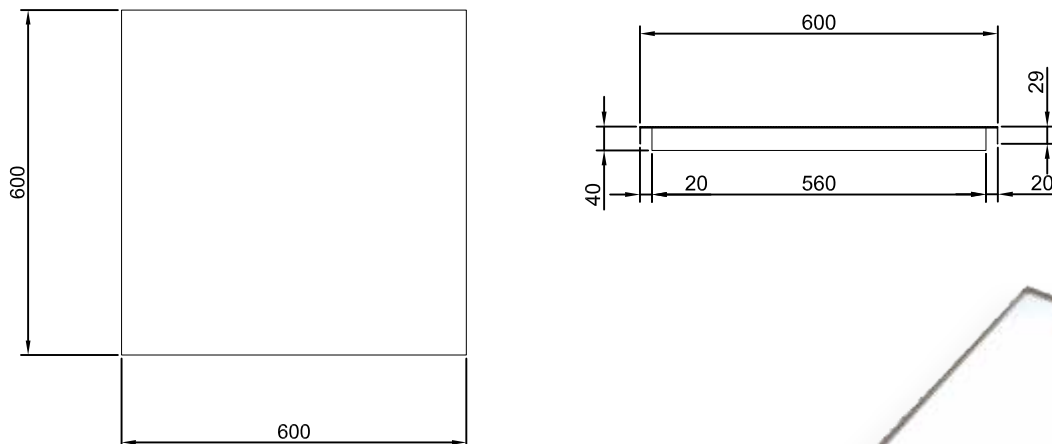

Параметры

Параметр	Характеристики
Размер	600*600*40 мм
Рассеиватель	Опал (Полистирол/Поликарбонат)
Система потолка	Clip-in/Тавровый

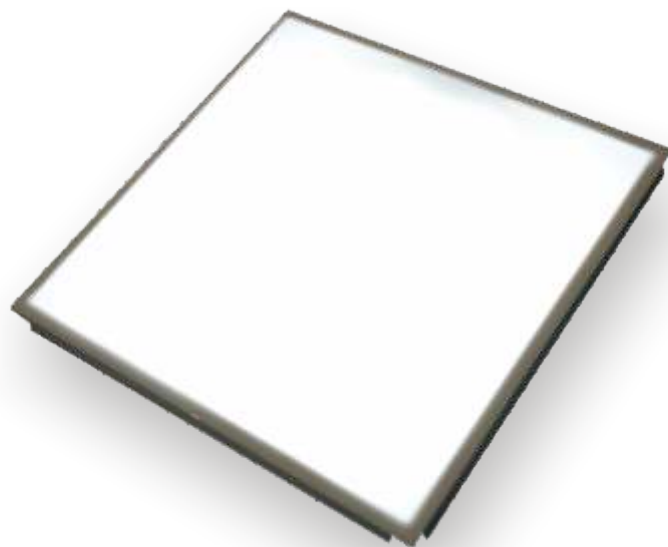

Параметр	Характеристики
Тип ИС	LED
Световой поток	3800 лм
Мощность светильника	42 Вт
Энергоэффективность	90 лм/Вт
CRI	>85
Цветовая температура	4000 К/5000 К
λ	>0,94
АС/DC	Да
Диммирование	Нет
Напряжение светильника	230 В
Класс защиты от поражения током	I
EMC	Да
Климатическое исполнение	УХЛ2
Температурный режим	от -20 до +40 С
Цвет корпуса	RAL 9003
Класс пожароопасности	-
Коэффициент пульсации	<1%
IP	IP54/IP65
Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
Класс энергоэффективности	A+
Пусковой ток	35 А
Вес	4 кг
Блок аварийного питания	Опция

Артикулы

IP54

Светильник 600*600*40 с классом защиты IP54
Kotlas-02.600*600.IP54

Светильник 600*600*40 с классом защиты IP54 + блок аварийного питания
Kotlas-02.600*600.IP54.A

IP65

Светильник 600*600*40 с классом защиты IP65
Kotlas-02.600*600.IP65

Светильник 600*600*40 с классом защиты IP65 + блок аварийного питания
Kotlas-02.600*600.IP65.A


Артикулы на другие модели светильников Котлас узнавайте у менеджеров компании Алумика.






ALUMICA

CLEANROOM

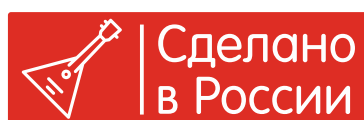ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



 www.al-clean.ru
 clean@alumica.ru
 8 800 500 59 52
8 831 231 07 08